


# SILAMAT

Art. 69 / 15 / 0223

## 1K-PUR Klarlack LH-69



<b>Eigenschaften</b>	SILAMAT ist ein seidenmatter, füllkräftiger und völlig schleierfreier Kunstharz-Holzklarlack für den Innenbereich. Es ergeben sich strapazierfähige Lackierungen mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Offenzeit und Ausgiebigkeit. SILAMAT ist Kratz- und Schmissfest und zeigt gute Beständigkeiten gegen Wasser und Haushaltchemikalien.
<b>Anwendungsgebiet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Als seidenmatt Innenlackierung auf Span- oder Sperrholzplatten, Tüfelungen, Möbel, Stühle, Türen, Spielwaren, usw.</li><li>– Als Überzugslack auf farbige Acryl- oder Kunstharzanstrichen</li></ul>
<b>Vorbereitung</b>	Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), wachs- und harzfrei sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs-Verdünner G2 gereinigt werden. Bei saugfähigen Untergründen muss zuerst grundiert werden, ansonsten die Gefahr von weisser Fleckenbildung besteht.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 5 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher. Ein Zwischenschliff mit Korn 180–220 ist vorzunehmen.
<b>Systemaufbau</b>	1 x SILAGEL Nitro-Hartgrund farblos (bei saugfähigem Untergrund) 1–2 x SILAMAT 1K-PUR Klarlack LH-69 farblos
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 1–2 Stunden</li><li>◆ Griffest nach 4–6 Stunden</li><li>◆ Schleif- und überlackierbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Kunstharz-Verdünner oder Sangayol (Terpentinersatz). Zum Spritzen ebenfalls mit Universalverdünner möglich.
<b>Ausgiebigkeit</b>	8–10 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 750ml, 375ml und 125ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	SILAMAT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop / 55 Sekunden DIN 4mm

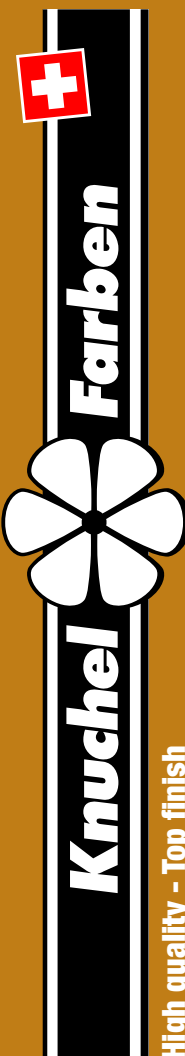

<b>Dichte</b>	0,90 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	46 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Urethan-Alkydharze
<b>Glanzgrad</b>	Matt (10–15 % im 60° Winkel) SILAMAT lässt sich mit SILASAT oder SILAMAR in jedem Verhältnis mischen, um einen gewünschten Glanzgrad einzustellen.
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Registrierung</b>	CPID 276656
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>