


## Leimfarbe



<b>Eigenschaften</b>	DUROCEL ist eine wasserverdünnbare, tuchmatte Leimfarbe auf Cellulosebasis. DUROCEL ist mild im Geruch und lässt sich angenehm leicht und ansatzfrei verarbeiten. DUROCEL Anstriche zeichnen sich durch eine gute Wischfestigkeit sowie hohe Deck- und Haftfestigkeit (auch bei schwierigen Untergründen) aus. Die Anstriche bleiben atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig und können bei Renovationsarbeiten mühelos entfernt werden.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Geeignet als Renovationsanstrich auf alten Leimfarben sowie als Wand- und Deckenfarbe auf mineralischen Untergründen wie Gips, Zement-, Kalk oder Weissputzen, Mauerwerk und Sichtbeton.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sowie genügend abgeunden sein. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
<b>Systemaufbau</b>	<b>Neuaufbau auf unbehandelten Untergründen</b> 1–2 x DUROCEL Leimfarbe  <b>Renovation auf intakten Altanstrichen</b> 1–2 x DUROCEL Leimfarbe Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen muss DUROCEL für den Erstanstrich stark verdünnt ( $\geq 50\%$ Wasser) aufgetragen werden.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Trocken nach 1–3 Stunden</li><li>◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Zum Rollen und Streichen 0–5 %, zum Spritzen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
<b>Ausgiebigkeit</b>	4–5 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 20, 10, 5 und 1 Kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	DUROCEL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.

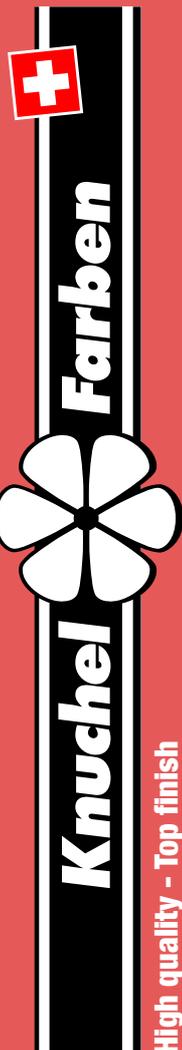

<b>Viskosität</b>	Pastös, thixotrop / 3800–4200 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	65 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Cellulosederivate
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid
<b>Füllstoffe</b>	Mineralische Füllstoffe
<b>Glanzgrad</b>	Tuchmatt
<b>Farbtöne</b>	Naturweiss
<b>Schweizer Stiftung Farbe</b>	Umwelt-Etikette: Klasse A- (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 1. Priorität)
<b>Registrierung</b>	CPID 279263
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>