

## Bitumen-Kombilack



### Eigenschaften

BRICATEK ist ein hochwertiger, phenolfreier und mit PVC-Kunststoff vergüteter Bitumen / Teer Lack zum Abdichten von verschiedensten Materialien wie Eisen, Beton, Mauerwerk und Holz. BRICATEK ist schnelltrocknend, elastisch, wasserabweisend und weist eine ausgezeichnete Salzwasser- und Chemikalienbeständigkeit auf. BRICATEK lässt sich aufgrund der Thermoplastizität nicht mit einem traditionellen Lacksystem überlackieren. Die Anstriche bleiben bei Temperaturen bis 70 °C klebfrei und bei tiefen Temperaturen rissfrei.

### Anwendungsgebiet

Als rostschützender Überzugslack von Eisen- und Stahlkonstruktionen, Karosserieunterbodenschutz, Flachdächern, Dachrinnen, usw. oder als fäulnishemmender Überzugslack von Holz im Erdbereich. Im Weiteren kann BRICATEK ebenfalls als Anstrichsystem von Grünfuttersilos (das Futter wird durch den Lack geschmacklich nicht beeinflusst) eingesetzt werden.

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Unbehandelte, saugende, kreiende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 5 °C.

### Systemaufbau

#### **Metalluntergründe**

- 1 x Grundieren mit geeignetem Korrosionsschutz
- 2 x BRICATEK Bitumen-Kombilack schwarz

#### **Holzwerkstoffe**

- 1 x SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90 farblos
- 2 x BRICATEK Bitumen-Kombilack schwarz

**Schichtdickenauftrag** 100 µm (2 x 50 µm)

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 1 Stunde
- ◆ Griffest nach zirka 2 Stunden
- ◆ Überlackierbar nach zirka 6 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

### Verdünnung

Kunstharz- oder Universalverdünner.

### Ausgiebigkeit

6–8 m<sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.


### Applikation

Pinsel, Roller, Spritzgerät oder Tauchbad.


Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Kunstharz-, Universal-, Nitro- oder Reinigungsverdünner reinigen.

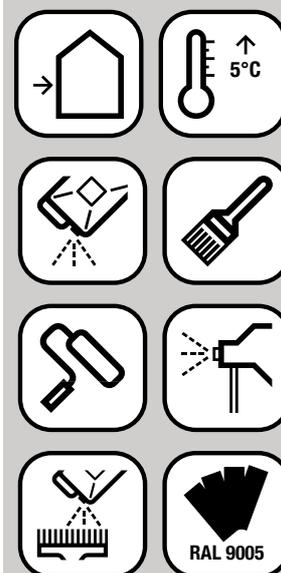

**Farben**



**Knuchel**

High quality - Top finish

<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 20 und 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 500ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	BRICATEK ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Thixotrop / 1200–1600 mPa.s
<b>Dichte</b>	0,93 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	47 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	PVC vergüteter Bitumen
<b>Glanzgrad</b>	Glanz
<b>Farbtöne</b>	Schwarz
<b>Registrierung</b>	CPID 279272
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>