

# DURACRYL

Art. 52 / 1 / 0922

## Acryl-Dispersionslack seidenglanz



### Eigenschaften

DURACRYL ist ein wasserverdünnbarer und geruchsarmer Acryl-Lack. Es bildet sich ein hochwetterfester und dauerelastischer Polymerfilm, der bei entsprechendem Anstrichaufbau weder reisst noch abblättert. DURACRYL ist atmungsaktiv, wasser- und chemikalienbeständig, verbunden mit einer sehr hohen Lichtechtheit, Kreidungsresistenz und Farbtonstabilität. DURACRYL ist hervorragend haftfest auf Holz, mineralischen Untergründen und diversen Kunststoffen sowie tragfähigen Altanstrichen.

### Anwendungsgebiet

DURACRYL Acryl-Dispersionslack seidenglanz eignet sich für Holzwerk wie Fassaden, Rockpanel-Platten, Holzschindeln, Dachuntersichten, Fensterläden, Gartenzäune, Garagentore und Holzwaren aller Art sowie auf Mauerwerk, Beton, Zementfaserplatten, usw. Aufgrund der leichten Thermoplastizität (Verklebungsfahr) sollten Objekte wie Türen, Fenster und Rollläden sowie an Heizkörpern und anderen Objekten, die höheren Temperaturen ausgesetzt sind, nicht mit DURACRYL gestrichen werden.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauer anlaugen.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Bei stark Tau gefährdeten Objekten mit wenig Sonneneinstrahlung und Luftzirkulation sowie in feuchter Umgebung (Wald, Bäumen, Hecken, Gewässer) sollte das Produkt vor allem bei hellen Farbtönen sowie Dachuntersichten mit einer Filmschutz-Ausrüstung versehen werden. Fügen Sie deshalb dem Produkt für den letzten Anstrich GEIGER Schimmel-Stop Zusatz-Konzentrat bei oder verlangen Sie eine entsprechende Werks-Ausrüstung, damit ein vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Pilze gewährleistet ist.

### Systemaufbau

#### **Holzuntergrund roh**

1 x Holzimprägniergrund mit BLENDAXOL oder SILAXOL (bei stark saugfähigem oder verwittertem Holz)

1 x BLENDAXOL-LIT Acryl-Grund WV-518 oder BRILALIT

2 x DURACRYL Acryl-Dispersionslack seidenglanz

#### **Beton / Mauerwerk**

1 x BLENDAXOL-LIT Acryl-Grund WV-518 oder BLENDAXOL-XIT Tiefgrund WV-224

2 x DURACRYL Acryl-Dispersionslack seidenglanz


#### **Renovation auf intakten Altanstrichen**

1 x BLENDAXOL-FIX 1K PU-Allgrund WV-517

2 x DURACRYL Acryl-Dispersionslack seidenglanz

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
- ◆ Griffest nach zirka 3 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

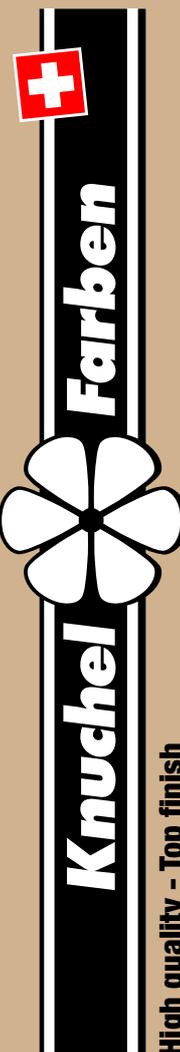

<b>Verdünnung</b>	DURACRYL ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden. Für Spritzapplikation muss entsprechend die Viskosität eingestellt werden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	6–8 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinself, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinself- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 20, 10 und 5 Kg sowie zu 750ml. Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Verpackungen zu 15, 5 und 2,5 Liter sowie zu 1000ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	DURACRYL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
<b>Viskosität</b>	Thixotrop / 2000–2500 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,25 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	63 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Stabilisiertes Reinacrylat
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglanz
<b>Farbtöne</b>	Weiss Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDAMIX.
<b>Registrierung</b>	CPID 106871
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.