

THIXOMAT

Deckenmattfarbe LH-65

Art. 65 / 2 / 0922



Eigenschaften

THIXOMAT ist eine scheuerfeste, tuchmatte, lösungsmittelhaltige aber geruchsarme Deckenmattfarbe für den Innenbereich. Durch die thixotrope Einstellung ist THIXOMAT tropf- und ansatzfrei zu verarbeiten. THIXOMAT hat eine enorm hohe Deckkraft und Isolierwirkung gegen Wasser-, Rauch- und Nikotinflecken. Die tuchmatten Flächen bleiben atmungsaktiv und spannungsarm. Durch die ausgezeichnete Haftungs- und Verfestigungswirkung eignet sich THIXOMAT auch hervorragend für problematische Renovationen, wie zum Beispiel mit Leimfarbenrückständen.

Anwendungsgebiet

Als Wand- und Deckenfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. THIXOMAT Deckenmattfarbe LH-65 eignet sich auf sämtlichen Untergründen wie Gips, Beton, Mauerwerk, Putzen, Weichholzfaserplatte, usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Intakte Altanstriche können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden.

Systemaufbau

1–2 x THIXOMAT Deckenmattfarbe LH-65 satt und gleichmässig auftragen.

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
- ◆ Griffest nach zirka 1 Stunde
- ◆ Überarbeitbar nach 3–4 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Zum Rollen oder Streichen mit 0–5 % und zum Spritzen mit bis 10 % SOLVENT D-1 oder D-2 (aromatenfrei) verdünnen.

Ausgiebigkeit

4–6 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.

Renovation

Problemlos durch überrollen.

Lieferform



Verpackungen zu 20 und 6 Kg sowie zu 750ml.

Lagerfähigkeit

THIXOMAT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig.

Viskosität

Stark thixotrop

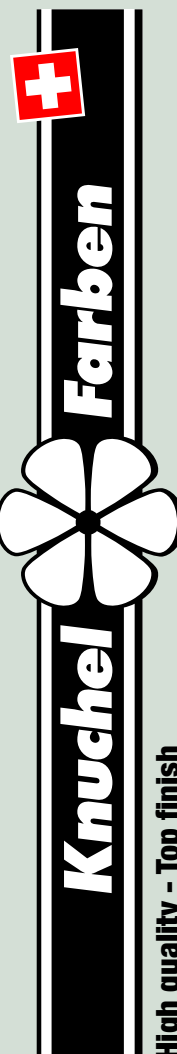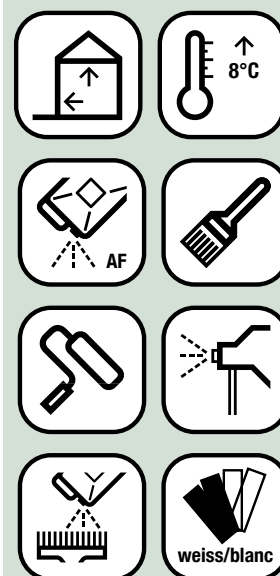

Dichte	1,75 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	78 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbtöne	Naturweiss
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse G
Registrierung	CPID 279554
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.