


BRICAFER

Art. 75 / 11 / 0922


Rostschutzhaftgrund



Eigenschaften	BRICAFER ist eine lufttrocknende Alkydharz Korrosionsschutzgrundierung mit ausgezeichneter Haftung auf Eisen und Stahl. BRICAFER ist schnelltrocknend, füllkräftig und sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Die ausgezeichnete Rostschutzwirkung beruht auf der Grundlage modifizierter Zinkphosphate und ist intensiviert durch den Zusatz spezieller Rostinhibitoren.
Anwendungsgebiet	Als rostschützende Grundierung im Fahrzeug- und Industriebereich wie Landmaschinen, Lastwagen, Baumaschinen, Maschinen, Apparaturen, Schalttafeln, Stahl- und Metallkonstruktionen, sanitäre Anlagen, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie rost- und fettfrei sein. Angerostete Untergründe mechanisch entrosten, sandstrahlen oder mit DUROX Rost-Umwandler behandeln.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 5 °C. Nach einer Abdunstzeit von 10–15 Minuten kann BRICAFER bei 80–100 °C forciert getrocknet werden. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher.
Systemaufbau	1–2 x BRICAFER Rostschutzhaftgrund im gewünschten Farbton Wenn die Gegenstände länger als 6 Monate dem Wetter ausgesetzt sind, sollten diese mit einem Deckanstrich versehen werden. BRICAFER ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen und wässrigen Alkyd- sowie Acryl-PU-Systemen.
Schichtdickenauftrag	30–45 µm
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach zirka 20 Minuten◆ Griffest nach 30–40 Minuten◆ Überspritzbar nach zirka 1 Stunde◆ Überstreichbar nach zirka 3 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Zum Spritzen mit Universal- oder Kunstharzverdünner sowie zum Streichen mit Kunstharzverdünner oder Terpentinersatz (Sangayol) verdünnen.
Ausgiebigkeit	6–8 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Spritzgerät, Roller oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 25, 12, 6 und 2,5 Kg sowie zu 750ml, 375ml und 125ml. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 400ml.

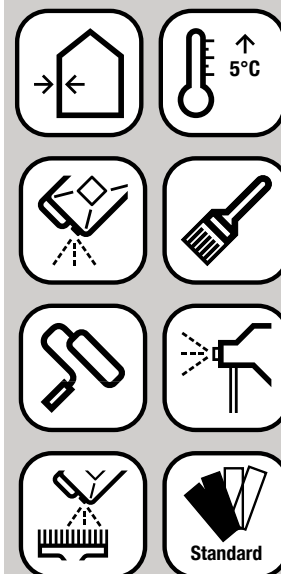

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Lagerfähigkeit	BRICAFER ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Leicht thixotrop / 600–800 mPa.s
Dichte	1,40 ± 0,05 g/cm ³ (Mittelwert, je nach Farbton)
Festkörper	80 ± 1 % (Mittelwert, je nach Farbton)
Bindemittelbasis	Modifizierte Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid, Rostinhibitoren, aktive Korrosionsschutzpigmente, Leichtmetallsilikate, organische und anorganische Buntpigmente.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	128 mittelgrau , RAL 7038 hellgrau sowie 129 rotbraun
Registrierung	CPID 276652
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>