

CREACOLOR

Art. 219 / 8 / 0123

Deco-Lasurfarbe AQ



Eigenschaften

CREACOLOR ist eine wasserverdünnbare, geruchsarme und leicht thixotrope Lasur-Dekorationsfarbe für Aussen und Innen. Aufgrund der lasierenden Pigmentierung und der langen Offenzeit lässt sich mit CREACOLOR eine Vielzahl von Dekorationseffekten erzielen – durch einfachen und spielerischen Umgang mit Farben und Transparenz. CREACOLOR ist äusserst Ausgiebig in der Anwendung, lässt sich angenehm und ansatzfrei verarbeiten und die Anstriche bleiben atmungsaktiv, lichtecht und gut wasch- und scheuerbeständig. Je nach Farbtonwahl ist die Verwendung als Fassaden-Lasurfarbe jedoch nur bedingt geeignet.

Anwendungsgebiet

Als dekorative Lasurfarbe auf glatten oder strukturierten Wänden und Decken, Fassaden, Holztäfer, Raufaser- oder Glasgewebetapeten, Bastelartikel, usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unbehandelte, saugende, kreidende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren. Altanstriche müssen gereinigt (GEIGER SE-1 Anlauer / PUROL Aktiv-Reiniger Konzentrat) und auf Haftfestigkeit geprüft werden.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C. Je nach Effektwunsch wird nass-in-nass gearbeitet oder es kann nach dem Auftrag und leichter Antrocknung mittels Pinsel, Bürste, Lappen oder Schwamm ein Auswascheffekt erzielt werden.

Systemaufbau

Als dekorative Wischtechnik

1 x Acryl-Dispersionsfarbe wie DUROVIT, DUROMAT, usw. und dies vorzugsweise in gleicher, hellerer Farbtonrichtung.

1 x CREACOLOR Deco-Lasurfarbe AQ im gleichen dunkleren Farbton

Als lasierender Holzanstrich

1–2 x CREACOLOR Deco-Lasurfarbe AQ im gewünschten Farbton

Als Betonlasur

1–2 x CREACOLOR Deco-Lasurfarbe AQ im gewünschten Farbton

Trocknung

- ◆ Griffest nach 1–3 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

CREACOLOR ist gebrauchsfertig eingestellt. Um die Transparenz zu erhöhen oder für spezielle Applikationen kann je nach Wunsch mit bis zu 20 % Wasser verdünnt werden.


Ausgiebigkeit

15–20 m² pro Liter und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Schwamm, Effekttroller, Bürste, Lappen usw.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

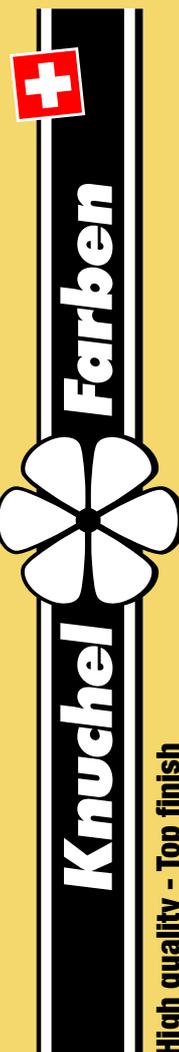

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 5 und 2,5 Liter sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	CREACOLOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Leicht thixotrop / 350–400 mPa.s
Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (je nach Farbton)
Festkörper	30 ± 1 % (je nach Farbton)
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Seidenmatt bis seidenglanz (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).
Farbtöne	Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDAMIX. <ul style="list-style-type: none">– Bei Aussenanwendungen darauf achten, dass lichte Farbtöne gewählt werden.– Sofern CREACOLOR als Lasurfarbe ohne deckenden Grundanstrich auf Holz appliziert wird, keine Blautöne wählen, da bei Alterung (Holzvergilbung) Verfärbung in den Grünstrich erfolgt.
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.