


Fixativ



Eigenschaften	ELOXIT Fixativ ist ein farbloser Imprägniergrund auf der Basis von Kaliwasserglas. ELOXIT hat eine sehr gute Verfestigungswirkung auf sämtlichen mineralischen Untergründen und erhöht die Haftfestigkeit und Dauerhaftigkeit eines nachfolgenden mineralischen Anstriches wie ELOSAN, ELOSOL oder ELOSIL.
Anwendungsgebiet	Zum Fixieren von saugfähigen und mineralischen Untergründen.
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. ELOXIT darf nur auf unbehandelte und frische mineralische Untergründe aufgetragen werden. Glaspartien (Fensterscheiben), Natursteine, Klinker, Aluminiumteile usw. müssen gut abgedeckt werden, da diese bei Kontakt mit ELOXIT sonst matt werden können.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	1–2 x ELOXIT Fixativ farblos
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach zirka 2 Stunden◆ Überstreichbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	ELOXIT ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann mit Wasser verdünnt werden.
Ausgiebigkeit	6–8 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinself, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinself- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 25, 5 und 1 Liter.
Lagerfähigkeit	ELOXIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	10–14 Sekunden DIN 4mm
Dichte	1,05 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	10 ± 1 %

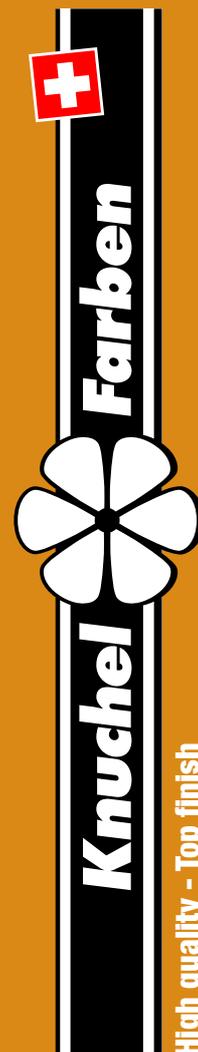

Bindemittelbasis	Kaliwasserglas (Silikat) / Hydrosol-Polymer
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Farblos – milchig
Vorsichtsmassnahmen	Augen und Haut vor Spritzern schützen.
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse A (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 1. Priorität)
Registrierung	CPID 267958
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>