


DUROSIL

Tiefengrund

Art. 226 / 2 / 0922



Eigenschaften	DUROSIL ist ein wasserverdünnbarer, transparenter und silikonisierter Tiefengrund mit verfestigender und wasserabweisender Wirkung. DUROSIL egalisiert ungleich saugende Untergründe, erhöht die Haftfestigkeit und verlängert die Dauerhaftigkeit eines nachfolgenden Anstriches mit DUROSIL Silikonharzfarbe. DUROSIL bindet kreidende Altanstriche, schützt vor Ausblühungen sowie Algenbewuchs und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, ohne dass die Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert wird.
Anwendungsgebiet	<ul style="list-style-type: none">• Als wasserabstossender (hydrophobierender) Imprägniergrund für saugfähige und mineralische Untergründe.• Als transparente und wasserhelle Oberflächen-Fixierung von leicht filzenden, bröselnden oder sandenden Oberflächen auf den unterschiedlichsten faserhaltigen Materialien wie Textilien, Teppichen, Holzfaserstoffen usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.
Systemaufbau	1 x DUROSIL Tiefengrund farblos 2 x DUROSIL Silikonharzfarbe
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach 1–3 Stunden◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Bei Bedarf kann mit Wasser verdünnt werden.
Ausgiebigkeit	4–8 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Roller, Pinsel, Bürste oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 25, 5 und 1 Liter.
Lagerfähigkeit	DUROSIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Niedrig viskos / 10–14 Sekunden DIN 4mm
Dichte	1,01 ± 0,05 g/cm ³

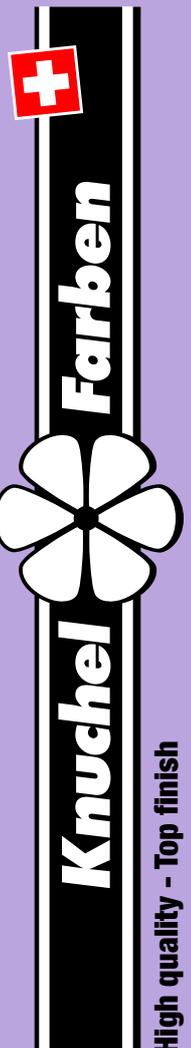

Festkörper	8 ± 1 %
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 276874
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>