



# BRICANOL

Art. 260 / 1 / 0125

## PU-Haftvorlack «RENOVA» LH-260



<b>Eigenschaften</b>	BRICANOL ist ein schnelltrocknender und aromatenfreier Polyurethan-Haftvermittler für wirtschaftliche Renovationsarbeiten im Aussen- und Innenbereich. BRICANOL ergibt äusserst füllkräftige, elastische und gut verlaufende Anstriche mit ausgezeichneter Kantendeckung, hoher Deckkraft und Isolierwirkung.
<b>Anwendungsgebiet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Als Haftbrücke für rationale Renovationsarbeiten sowie als füllkräftiger und schnell schleifbarer Zwischenanstrich im Aussen- und Innenbereich.</li><li>◆ Als Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe sowie auch auf alten bleihaltigen Anstrichen, um das Durchbluten oder Auswaschen von bleihaltigen Substanzen zu verhindern.</li></ul>
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Eine Haftprobe auf ungewissen Untergründen ist ratsam, gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
<b>Systemaufbau</b>	1 x BRICANOL PU-Haftvorlack «RENOVA» LH-260 BRICANOL ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen sowie wässrigen Alkyd- und Acryl-PU-Systemen.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach zirka 45 Minuten</li><li>◆ Griffest nach 2–3 Stunden</li><li>◆ Schleif- und überarbeitbar nach 4–6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	SOLVENT D-1 oder D-2 (aromatenfrei) oder alternativ auch mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünner und zum Spritzen mit Universalverdünner.
<b>Ausgiebigkeit</b>	6–8 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Standardfarbtöne in Verpackungen zu 6 Kg sowie zu 750ml und 375ml. Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Verpackungen zu 5 und 2,5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
<b>Farbtöne</b>	Weiss und RAL 9010 weiss gebrochen. Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BRILA-MIX.

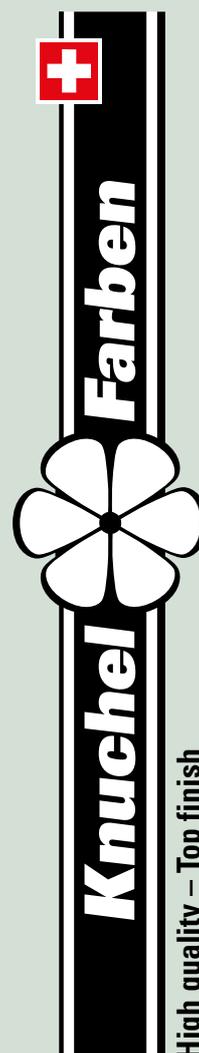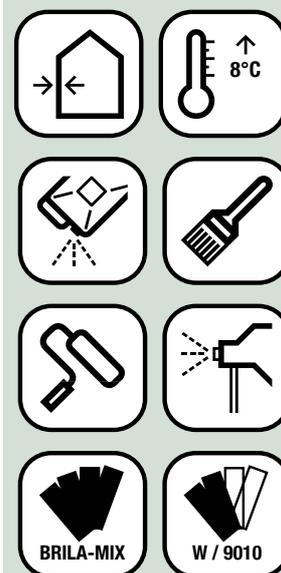

<b>Lagerfähigkeit</b>	BRICANOL PU-Haftvorlack «RENOVA» LH-260 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte PU-Alkydharze
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop / 950–1000 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,39 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	73 ± 1 %
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Prüfergebnisse</b>	BRICANOL erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409).
<b>Schweizer Stiftung Farbe</b>	Umwelt-Etikette: Klasse F
<b>Registrierung</b>	CPID 602143
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>