KADOR

Art. 262 / 2 / 1024

Fassaden-Mattfarbe 15P

Eigenschaften

KADOR ist eine lösungsmittelhaltige, atmungsaktive und frostunempfindliche Pliolitfassadenfarbe für Aussen- und Innenanwendungen. Die tuchmatten Anstriche sind hervorragend wetterbeständig, kreidungsfrei, extrem wasserdampfdurchlässig sowie verseifungs- und vergilbungsresistent. KADOR hat eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Alt- und Neuanstrichen, ein hohes Eindringvermögen sowie gute Deck- und Isolierfähigkeiten. KADOR ergibt einen streifenfreien und tuchmatten Oberflächenfinish und bietet keinen Nährboden für Algen- und Schimmelpilze, wodurch der Anstrich vor deren Befall aktiv geschützt ist. KADOR lässt sich auch noch bei Temperaturen um 0 °C verarbeiten, wo bei wasserverdünnbaren Systemen mit Verfilmungsschäden zu rechnen ist.

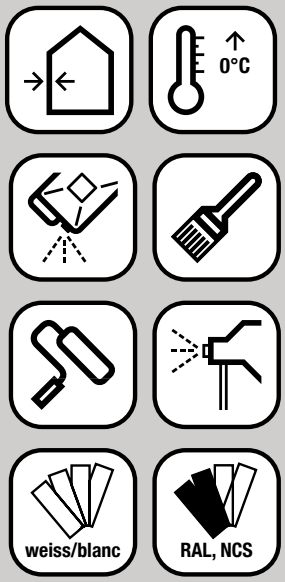

Anwendungsgebiet

Als Fassadenfarbe oder als tuchmatte, atmungsaktive Innenraumfarbe. Im Besonderen als Winter-Fassadenfarbe, wo mit anderen Systemen mit Verfilmungsschäden zu rechnen ist.

KADOR eignet sich für alle mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie auf alten Dispersions- und Mineralanstrichen.

KADOR kann in Abmischung mit DUROX Tiefengrund (1 : 1) zum vorgrundieren stark saugender Kalk-Zementputzen und einem nachfolgenden Dispersionsanstrich verwendet werden.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden.

Frisch applizierte Kunststoff-, Silikon- oder Mineralputze müssen vor dem Überstreichen gut durchtrocknet sein, ansonsten können Spannungsrisse auftreten.

Verarbeitung

KADOR ist frostunempfindlich und kann auch um die Minustemperaturen verarbeitet werden, vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken und eisfrei. Das zu verarbeitende Material sollte Raum-Temperatur aufweisen, damit ein guter Verlauf gewährleistet ist. Allfällige nächtliche Gefriertemperaturen schaden dem Anstrich jedoch nicht. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Systemaufbau

Neuaufbau auf unbehandelten Untergründen

1 x KADOR Fassaden-Mattfarbe 15P 30–50 % verdünnt mit DUROX Tiefengrund farblos

2 x KADOR Fassaden-Mattfarbe 15P im gewünschten Farbton

Renovation auf intakten Altanstrichen

2 x KADOR Fassaden-Mattfarbe 15P im gewünschten Farbton

Trocknung

- Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
- Grifffest nach 1–2 Stunden
- Überstreichbar nach zirka 12 Stunden
  (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Kunstharz-Verdünner oder Sangayol (Terpentinersatz).

Knuchel Farben

High quality – Top finish

Knuchel Farben AG **Farben + Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **www.knuchel.ch**

Ausgiebigkeit	6–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 25, 12 und 6 Kg sowie zu 750ml.
Farbtöne	Weiss sowie Pastellfarbtöne nach RAL, NCS oder Vorlage.
Lagerfähigkeit	KADOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich.
Bindemittelbasis	Acryl-Mischpolymerisat
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische licht- und wetterfeste Buntpigmente.
Viskosität	Leicht thixotrop / 3510–4510 mPa.s
Dichte	1,38 ± 0,05 g/cm³
Festkörper	71 ± 1 %
Glanzgrad	Tuchmatt
Registrierung	CPID 279841
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG **Farben + Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **www.knuchel.ch**