

Pigmentgrund



Eigenschaften

DUROXIT ist ein weisser, lösungsmittelhaltiger und dampfdiffusionsfähiger Pigmentgrund für mineralische Untergründe im Aussen- und Innenbereich. Er erhöht die Haftfestigkeit von Dispersionen und Putzen im Aussen- und Innenbereich. DUROXIT wirkt wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, beugt Schimmel- und Ausblühungsgefahr vor und verlängert die Dauerhaftigkeit nachfolgender Anstriche.

Anwendungsgebiet

Als gute deckende Grundierung auf nicht mehr stark saugenden Untergründen wie Beton, Kalksandstein, Zementfaserplatten, Weichholzfaserplatte, diversen Bauplatten, usw. sowie als Haftbrücke auf Altanstrichen.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 5 °C.

Systemaufbau

Stark saugender Untergrund

1 x DUROX Tiefengrund farblos

1 x DUROXIT Pigmentgrund weiss

Schwach saugender Untergrund

1 x DUROXIT Pigmentgrund weiss

Eine Verdünnung mit 20 bis 50 % mit DUROX Tiefengrund ist möglich.

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 1–2 Tagen
- ◆ Überstreichbar nach zirka 12 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

Kunstharz- oder Universalverdünner.

Ausgiebigkeit

6–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinzel, Roller oder Spritzgerät.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.

Lieferform

Verpackungen zu 25 und 6 Kg sowie zu 750ml.

Lagerfähigkeit



DUROXIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Viskosität

Leicht thixotrop / 1450–1750 mPa.s

Dichte

1,35 ± 0,05 g/cm³

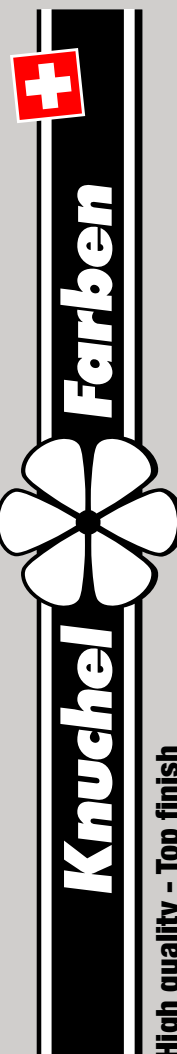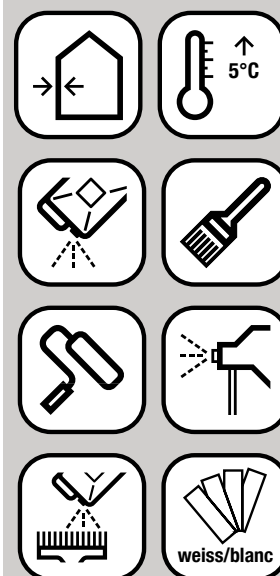

Festkörper	56 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharze
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Weiss deckend
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse G
Registrierung	CPID 584340
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.