

BLENDA®-XIM

Art. 365 / 3 / 0123

Boden-Imprägniergrund



Eigenschaften

BLENDA®-XIM ist ein wasserverdünnbarer, geruchsarmer und transparenter Boden-Imprägniergrund für den Aussen- und Innenbereich. BLENDA®-XIM hat ein hohes Eindringvermögen und erhöht die Haftfestigkeit und Dauerhaftigkeit eines nachfolgenden Anstriches. BLENDA®-XIM wirkt wasserabweisend, ist gut wasserdampfdurchlässig und verhindert die Staubentwicklung sowie das Eindringen von Verunreinigungen.

Anwendungsgebiet

- Als Grundierung von mineralischen Untergründen, um einen anschliessenden Anstrich vorzunehmen.
- Als schmutzabweisende Imprägnierung auf mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Vorbehandlung

BLENDA®-XIM ist direkt auf den verschiedenen Untergründen anwendbar. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Bei neuen Böden sind die Austrocknungs- und Abbindezeiten gemäss den Angaben des Bodenherstellers zu beachten. Der Untergrund muss von allen haftungsvermindernden Schichten und Verunreinigungen befreit werden. Zum Beispiel Zementschleierückstände, Sinterschichten, Flüssigfolien (Curing), usw. müssen durch Strahlen, Schleifen (mit NEUTRASOL Zementbodenreiniger) oder anderen geeigneten Mitteln restlos entfernt werden.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine minimale Untergrundtemperatur von 10 °C, einer maximalen Bodenfeuchte von 5 % und eine Luftfeuchtigkeit von höchstens 75 % zu achten, ansonsten kann die Filmbildung gestört werden, was sich durch schlechte Trocknung, verminderte Haftung, geringeren Glanz, schlechter Verlauf oder schlechtere Beständigkeit bemerkbar macht. Die Haftung der Anstriche ist ebenfalls auf leicht feuchten Untergründen ausgezeichnet.

Systemaufbau

Als Grundierung für nachfolgende Anstriche

1 x BLENDA®-XIM Boden-Imprägniergrund farblos verdünnt mit bis zu 50 %

Als alleiniges Imprägniermittel im Innenbereich

1–2 x BLENDA®-XIM Boden-Imprägniergrund farblos verdünnt mit bis zu 50 %

Die Verdünnung muss der Saugfähigkeit des Untergrundes angepasst werden, damit kein glänzender Lackfilm entstehen kann.

Trocknung

- ♦ Staubtrocken nach 3–6 Stunden
- ♦ Begehbar und überstreichbar nach zirka 12 Stunden
- ♦ Durchgetrocknet und belastbar nach 2–3 Tagen
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung


Wasser.

Ausgiebigkeit


6–8 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

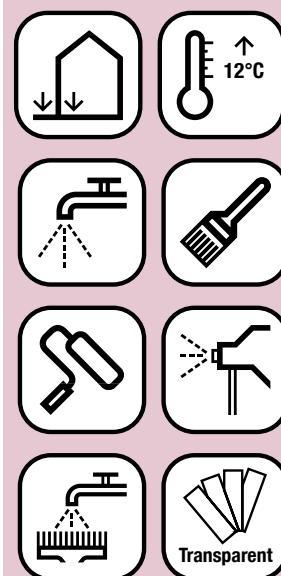

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 25 und 5 Kg sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -XIM ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Niedrig viskos
Dichte	1,03 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	19 ± 1 %
Bindemittelbasis	Nanoskalige Acrylharzdispersionen
Glanzgrad	Matt nach dem ersten Anstrich, seidenmatt mit vollem Anstrichaufbau (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).
Farbtöne	Farblos
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse B (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 2. Priorität)
Registrierung	CPID 286217
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.