



Tauchgrund LH-367



Eigenschaften	BRICALIT Tauchgrund LH-367 ist ein pigmentierter, lösungsmittelhaltiger Spezial-Alkydharzlack mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung. BRICALIT besitzt einen hohen Grad an Elastizität und Eindringvermögen, wodurch die natürliche Kontraktion und Ausdehnung des Holzes ohne Rissbildung oder Haftungsverlust erfolgen kann. BRICALIT zeichnet sich im Weiteren aus durch einen hervorragenden Verlauf, hohe Deckkraft und guter Kantendeckung verbunden mit einer schnellen Überschleifbarkeit.
Anwendungsgebiet	BRICALIT Tauchgrund LH-367 eignet sich zum Grundieren von Holzwerk wie Fenster, Fensterläden, Fassaden, Holzschindeln, Dachuntersichten, Gartenzäunen, Garagentoren und Holzwaren aller Art.
Vorbereitung	Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), wachs- und harzfrei sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C. Ein anschliessender Zwischenschliff mit Korn 180-220 sollte vorgenommen werden.
Systemaufbau	1 x BRICALIT Tauchgrund LH-367 BRICALIT ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen sowie wässrigen Alkyd- und Acryl-PU-Systemen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 1–2 Stunden◆ Griffest nach 2–3 Stunden◆ Schleif- und überarbeitbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	BRICALIT Tauchgrund LH-367 ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls dennoch notwendig, mit Terpentinersatz (Sangayol) oder Kunstharzverdünner verdünnen. Zum Spritzen oder Tauchen mit Kunstharz- oder Universalverdünner verdünnen.
Ausgiebigkeit	7–9 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Tauchbad, Spritzgerät, Roller oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 23 und 5,5 Kg sowie zu 750ml.
Farbtöne	Weiss

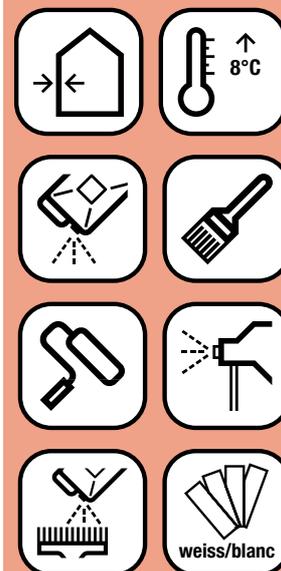

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Lagerfähigkeit	BRICALIT Tauchgrund LH-367 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.
Bindemittelbasis	Modifizierte langölige Alkydharze
Viskosität	Leicht thixotrop / 40–45 Sekunden DIN 4mm
Dichte	1,23 ± 0,05 g/cm ³ (weiss)
Festkörper	60 ± 1 %
Glanzgrad	Matt
Prüfergebnisse	BRICALIT erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409).
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse F
Registrierung	CPID 611671
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>