


# VERTOL

Art. 422 / 15 / 0223


## Fensterladenöl



<b>Eigenschaften</b>	VERTOL ist ein farbloses Konservierungs- und Auffrischmittel auf Basis modifizierter und langölgiger Alkydharzen. VERTOL dient für die Renovation von alten und matt gewordenen Farbanstrichen. Die Verblassten und kreidenden Oberflächen erhalten Ihren ursprünglichen Glanz und Farbton zurück und der Altanstrich wird wieder dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Als Auffrischmittel für auf farbig gestrichene Fensterläden, Garten- und Balkonmöbel, Gartenzäune, Garagentore und Holzteile aller Art sowie als Imprägniergrund auf nicht gestrichenen Holzflächen.
<b>Vorbereitung</b>	Altanstriche mit GEIGER SE-1 Anlauger / PUROL Aktiv-Reiniger Konzentrat reinigen, mit sauberem Wasser nachwaschen und gut trocknen lassen. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie öl-, fett- und wachsfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	VERTOL lässt sich mittels Pinsel, einem weissen und fuselfreien Lappen (Ballen) oder Spritzgerät auftragen. Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.
<b>Systemaufbau</b>	1–2 x VERTOL Fensterladenöl farblos
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 3–4 Stunden</li><li>◆ Überarbeitbar nach zirka 12 Stunden</li><li>◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	VERTOL ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls dennoch notwendig, mit Terpentinersatz (Sangayol) oder Kunstharzverdünner verdünnen.
<b>Ausgiebigkeit</b>	10–12 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinsel, Lappen oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz, Universalverdünner oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	VERTOL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Dünnflüssig
<b>Dichte</b>	0,90 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	30 ± 1 %

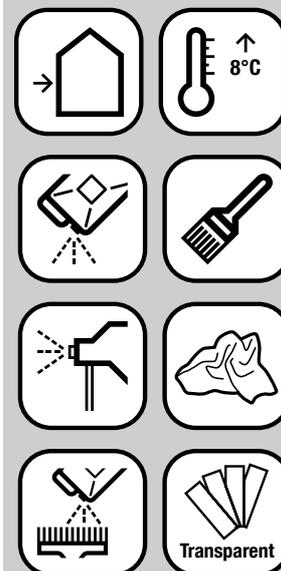

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte langölige Alkydharze
<b>Glanzgrad</b>	Glanz
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Registrierung</b>	CPID 279864
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>