

BLENDA[®]-TEX

Art. 466 / 4 / 0922

Uni-Isoliergrund BT-580



Eigenschaften

BLENDA[®]-TEX ist ein wasserverdünnbarer, alkalibeständiger, weiss pigmentierter und geruchsarmer Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe. Er verhindert die Fleckenbildung auf nachfolgende Anstriche und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe. Die Isolierwirkung ist ausgezeichnet bei Rückständen von Nikotin, Russ, Teer, Fett, Wasserflecken, Brandschäden, Filzstifte, usw. BLENDA[®]-TEX hat eine gute Haftungs- und Verfestigungswirkung, ist blockfest und nicht gilbend.

Anwendungsgebiet

Als Isolier- und Haftanstrich im Aussen- und Innenbereich auf Untergründe wie Gips, Putz, Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Altanstrichen, Tapeten, usw.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig sowie ausreichend ausgehärtet sein. Mehrschichtige Leimfarbenanstriche sind vorgängig zu entfernen.

Verarbeitung

BLENDA[®]-TEX eignet sich auf allen saugenden Untergründen oder alten Dispersionsanstrichen und wird ohne Grundierung direkt aufgetragen. Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Systemaufbau

Bei vereinzelter Fleckenbildung genügt ein örtliches Vorstreichen. Bei hartnäckigen Fällen oder stark saugenden und rauen Untergründen ist ein zweimaliger Anstrich erforderlich. BLENDA[®]-TEX ist überstreichbar mit sämtlichen wasserverdünnbaren und lösungsmittelhaltigen Bautenschutzfarben.

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
 - ◆ Griffest nach zirka 1 Stunde
 - ◆ Überstreichbar nach 3–6 Stunden
- Die beste Isolierwirkung wird jedoch bei einer Wartefrist von 12 Stunden erzielt (Anquelleneffekt).
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

Wasser. BLENDA[®]-TEX jedoch möglichst satt und unverdünnt auftragen.

Ausgiebigkeit

4–7 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation


Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung


Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.

Lieferform

Verpackungen zu 20 und 6 Kg sowie zu 750ml und 375ml. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 400ml.

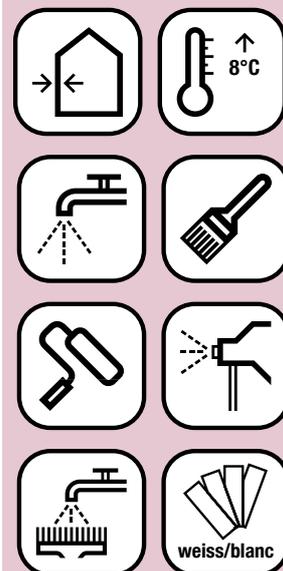

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -TEX ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Leicht thixotrop / 850–950 mPa.s
Dichte	1,35 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	49,5 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid
Füllstoffe	Mineralische Füllstoffe
Glanzgrad	Seidenmatt / 3 % ± 0,5 % im 60° Winkel
Farbtöne	Weiss
Registrierung	CPID 277097
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>