

BLENDA[®]-WAX

Art. 499 / 15 / 0223

Holz-Wachs WV-499



Eigenschaften

BLENDA[®]-WAX ist ein schnelltrocknendes, wasserverdünnbares und geruchsarmes Holzveredelungsmittel für eine ökologische und zeitgemässe Anwendung. Die Kombination von Polyurethan-Acrylatharzen und natürlichen Wachsen erzeugen eine widerstandsfähige Oberfläche mit einem naturmatten Finish. BLENDA[®]-WAX bringt das Holz durch eine dezente Betonung der Struktur und Maserierung in natürlicher heller Art zur Geltung. Es ergeben sich ausgezeichnete vergilbungsfreie, füllkräftige und abriebfeste Holzlackierungen für den Innenbereich.

Anwendungsgebiet

Für die Naturholzbehandlung oder als Überzugslack auf gebeizten Untergründen im Innenbereich wie Tafelungen, Möbel, Schränke sowie Holzteile aller Art.

Vorbereitung

Abgelaugtes, geschrubbt, gebürstetes oder neues Holz vorgängig grundieren und einen Zwischenschliff vornehmen, damit mit BLENDA[®]-WAX eine gleichmässige und grifffeste Oberfläche erzielt werden kann.

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie wachs- und harzfrei sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs-Verdüner G2 gereinigt werden.

Verarbeitung

BLENDA[®]-WAX wird als Grund- und Decklack verwendet. Verarbeitung nicht unter 8 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher.

Systemaufbau

1–2 x BLENDA[®]-WAX Holz-Wachs WV-499 farblos

Schichtdickenauftrag

60 µm mit vollem Anstrichaufbau

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
- ◆ Griffest und schleifbar nach zirka 1 Stunde
- ◆ Überlackierbar nach zirka 2 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

BLENDA[®]-WAX ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei saugenden Untergründen BLENDA[®]-WAX mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.

Ausgiebigkeit

8–10 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Spritzgerät, Roller oder Pinsel.


Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung


Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.

Renovation

Problemlos durch überstreichen.

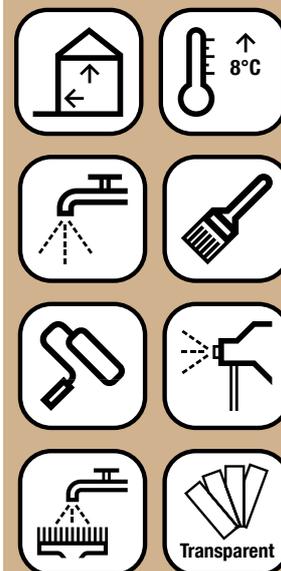

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Lieferform	Verpackungen zu 25 und 5 Liter sowie zu 750ml und 375ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -WAX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Dünnflüssig / 220–280 mPa.s
Dichte	1,06 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	37 ± 1 %
Bindemittelbasis	Acryl- und Polyurethanharzdispersion / Wachsemulsion
Glanzgrad	Naturmatt
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 277339
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>