



BLENDA®-TOP

Art. 514 / 14 / 0223

Siegel-Grund «FIX» WV-514



Eigenschaften	BLENDA®-TOP ist eine wasserverdünnbare, schnelltrocknende und geruchsarme Grundierung auf Acrylharzbasis. Durch die Verwendung von BLENDA®-TOP Siegel-Grund «FIX» WV-514 wird die Holzmaserung besonders schön betont und die Gefahr der Seitenverleimung bei einem nachfolgenden Anstrichaufbau minimiert.
Anwendungsgebiet	BLENDA®-TOP Siegel-Grund «FIX» WV-514 eignet sich vorzüglich als Grundierung auf Parkettböden und Holztreppen.
Vorbehandlung	Die zu versiegelnden Flächen müssen frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Altanstriche oder Farbresten müssen gründlich entfernt werden. Risse und Fugen mit schleifmehlvermischter SILAFIL Plastisches Holz ausspachteln. Bei der Versiegelung von problematischen Untergründen sowie zur Vorbeugung allfälliger Benetzungsstörungen bei Renovations- oder Erstversiegelungen kann SILAFIX als Sperrgrund und Haftvermittler eingesetzt werden.
Verarbeitung	Auf eine Mindesttemperatur von 8 °C sowie einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 75 % ist zu achten. Die weissliche Eigenfarbe von BLENDA®-TOP zu Beginn der Trocknung ändert sich zusehends in einen farblosen und transparenten Film.
Systemaufbau	1 x BLENDA®-TOP Siegel-Grund «FIX» WV-514 farblos 1 x Zwischenschliff mit Korn 120–150 Anschliessender Aufbau mit geeignetem Sieglacksystem wie BLENDA®-TOP
Trocknung	♦ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten ♦ Überarbeitbar nach zirka 4 Stunden ♦ Begehbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	BLENDA®-TOP ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Liter und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Roller und Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 10 und 5 Liter.

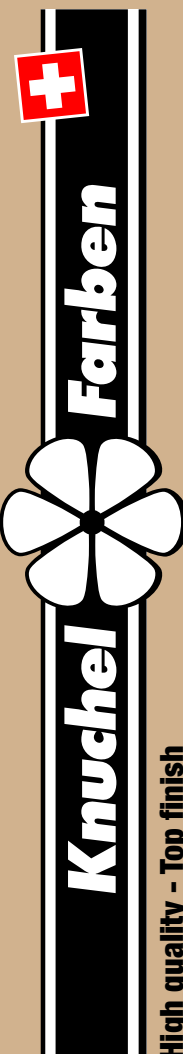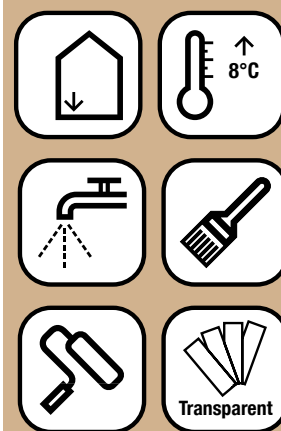

Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -TOP ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Dünnflüssig / 5–15 Sekunden DIN 4mm
Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	37 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharze
Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 279860
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.