

BLENDA®-FIL

Art. 516 / 15 / 0223

Spritzfüllgrund WV-516



Eigenschaften

BLENDA®-FIL ist ein wasserverdünnbarer, schnelltrocknender und geruchsarmer Füll-Haftvorlack für rationale Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Es ergeben sich äusserst füllkräftige und haftfeste Anstrichaufbauten mit ausgezeichneten Eigenschaften wie Schleifbarkeit, Deckkraft, Kantendeckung und Oberflächenhärte.

Anwendungsgebiet

Zur Vorbereitung von Lackaufbauten sowie als Haftbrücke auf mattgeschliffenen und noch intakten Altanstrichen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Eine Haftprobe auf ungewissen Untergründen ist ratsam. Ein Zwischenschliff ab Korn 220 kann vorgenommen werden, bis die gewünschte Oberflächengüte erreicht wird. Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Systemaufbau

Holzuntergrund roh

1 x transparente oder pigmentierte Holzgrundierung
(fakultativ, nur wenn stark inhaltsstoffhaltig)
1–2 x BLENDA®-FIL Spritzfüllgrund WV-516 weiss
1–2 x Schlusslackierung

Metall

1 x geeignete Korrosionsschutzgrundierung
1–2 x BLENDA®-FIL Spritzfüllgrund WV-516 weiss
1–2 x Schlusslackierung

Renovation auf intakten Altanstrichen

1–2 x BLENDA®-FIL Spritzfüllgrund WV-516 weiss
1–2 x Schlusslackierung

BLENDA®-FIL ist mit allen handelsüblichen wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen 1- und 2-Komponenten Produkten überlackierbar.

Trocknung

Annahme 300 µm Nassschichtdickenauftrag:

- ◆ Staubtrocken nach 30–40 Minuten
 - ◆ Griffest nach zirka 1 Stunde
 - ◆ Schleifbar nach zirka 4 Stunden
 - ◆ Überlackierbar nach 4–6 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation)
- Eine geringere Auftragsmenge erhöht die Trocknungsgeschwindigkeit und vermindert die Werte entsprechend.

Verdünnung


Zum Spritzen (je nach Spritzgerät und Düsendicke) mit bis zu 10 % mit Wasser verdünnen.

Ausgiebigkeit


2–6 m² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Spritzgerät, eignet sich bedingt aber auch zum Streichen oder Rollen.

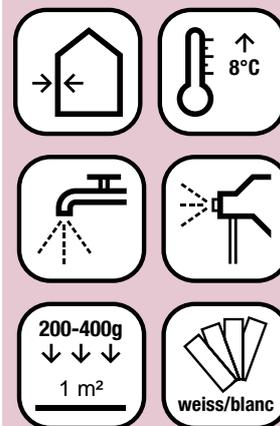

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 20 und 6 Kg sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -FIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Thixotrop / 4000–4500 mPa.s
Dichte	1,40 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	60 ± 1 %
Bindemittelbasis	Acrylharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, Lithopone.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Weiss sowie Pastellfarbtöne nach RAL, NCS oder Vorlage.
Registrierung	CPID 277355
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>