


## Möbel-Hartöl



- Eigenschaften** SILASAN ist ein strapazierfähiges, tief eindringendes und verfestigendes Naturöl für die universelle Behandlung von Holzoberflächen im Innenbereich. SILASAN ergibt eine offenporige, seidenmatte und wasserabweisende Oberfläche und bringt den natürlichen Holzfarbton besonders schön zur Geltung.
- Anwendungsgebiet** SILASAN Möbel-Hartöl eignet sich für Holzoberflächen im Innenbereich wie z. B. Arbeitsplatten, Möbel, Täfelungen, usw.
- Vorbereitung** Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), lack- und harzfrei sein (lackierte Lackoberflächen müssen vollständig entfernt werden). Um eine gute und gleichmässige Saugfähigkeit zu erreichen, sind die Oberflächen, ob alt oder neu, vor der Erstbehandlung mit Körnung 220 zu schleifen.
- Verarbeitung** Bei der Verarbeitung und Trocknung von SILASAN ist für eine optimale Frischluftzirkulation zu sorgen. SILASAN mittels Pinsel, Mohair-Roller oder Schwamm sparsam auftragen. Stark abgetragene, abgelaufene oder magere Oberflächen müssen nach einer halben Stunde ein zweites Mal auf den noch ersten feuchten Anstrich auftragen werden. Nach rund 30 Minuten und dem letzten Anstrich ist das nicht eingedrungene SILASAN mittels saugfähigen Baumwolltuchs oder bei grösseren Flächen mittels Gummischaber abzunehmen. Bereits klebrige Stellen mit Terpentinöl getränkten Lappen abwischen. Danach mit weissem Pad oder Baumwolltuch endpolieren. Nur das restlose Abnehmen des Überstandes garantiert ein gutes Ergebnis.  
Achtung: Möbelinnenteile (Schränke, Korpus) nur mit stark verdünntem SILASAN behandeln (Verdünnung mindestens 1 zu 2) oder SILAWAX Bienenwachs-Balsam flüssigverwenden. Gut und lange trocknen lassen, ansonsten später ein starker Firnisgeruch entsteht.  
Um eine noch schönere Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach einer Trocknungszeit von mindestens 48 Stunden oder länger, die Oberfläche mit einem Schleifpapier (Körnung 320) zu überschleifen. Nach gründlichem Absaugen des Schleifstaubes die Oberfläche anschliessend mit BLENDA®-SAN Pflege-Wachs aufpolieren.
- Systemaufbau** 1–2 x SILASAN Möbel-Hartöl farblos je nach Saugfähigkeit des Holzes
- Pflege** Zur laufenden Unterhaltsreinigung empfehlen wir NEUTRASAN Pflanzenöl-Seife und zur Auffrischung und Renovierung BLENDA®-SAN Pflege-Wachs.
- Trocknung**
- ◆ Überarbeitbar nach 6–12 Stunden
  - ◆ Durchgetrocknet nach 1–2 Tagen
  - ◆ In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (abhängig von der Auftragsmenge und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
- Verdünnung** SILASAN ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls dennoch notwendig, mit Terpentinöl oder Terpentinersatz (Sangayol) verdünnen.
- Ausgiebigkeit**
1. Auftrag: zirka 100ml pro m<sup>2</sup>.
  2. Auftrag: zirka 50ml pro m<sup>2</sup>.

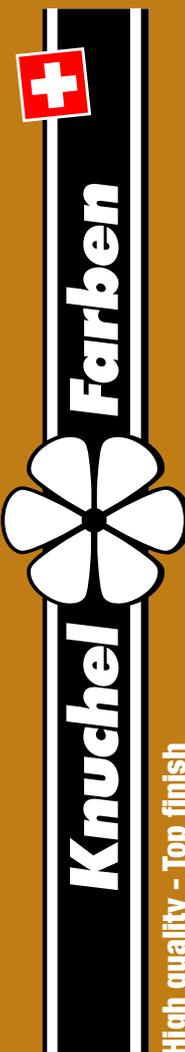

(Je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit)

<b>Applikation</b>	<p>Pinself, Roller, Schwamm oder Lappen.</p> <p>Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.</p>
<b>Reinigung</b>	<p>Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz, Universalverdünner oder Reinigungsverdünner reinigen.</p>
<b>Lieferform</b>	<p>Verpackungen zu 2,5 Liter sowie zu 750ml und 375ml.</p>
<b>Lagerfähigkeit</b>	<p>SILASAN ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.</p>
<b>Viskosität</b>	<p>Dünnflüssig / 14–18 Sekunden DIN 4mm</p>
<b>Dichte</b>	<p>0,86 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup></p>
<b>Festkörper</b>	<p>42 ± 1 %</p>
<b>Bindemittelbasis</b>	<p>Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente und bleifreie Trockenstoffe.</p>
<b>Glanzgrad</b>	<p>Seidenmatt, seidenglanz durch polieren</p>
<b>Farbtöne</b>	<p>Farblos</p>
<b>Vorsichtsmassnahmen</b>	<p>SILASAN Möbel-Hartöl kann sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden! Die mit Öl getränkten Lappen und Schleifstäube unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechkessel) und die Tücher wässern (nicht an der Sonne liegen lassen) oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen und danach dem Hausmüll zuführen.</p>
<b>Registrierung</b>	<p>CPID 627432</p>
<b>Klassifizierung</b>	<p>Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p>
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>