

# COLORAMA® Q5

Art. 864 / 30 / 0922

## Siloxan-Raumfarbe C-864



### Eigenschaften

COLORAMA® Q5 ist eine tuchmatte, wasserverdünnbare Wand- und Deckenmattfarbe für den Innenbereich. Die Vorzüge wie gute Deckkraft, hohe Ausgiebigkeit sowie die geruchsneutrale, tropf- und ansatzfreie (thixotrope Einstellung) Verarbeitung machen COLORAMA® Q5 zu einer beliebten und wirtschaftlichen Lösung. COLORAMA® Q5 Anstriche trocknen ansatzfrei auf, bleiben atmungsaktiv, sind spannungsarm und vergilbungsfest.

### Anwendungsgebiet

Als Wand- und Deckenfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. COLORAMA® Q5 Siloxan-Raumfarbe C-864 eignet sich auf Untergründen wie Gips, Weissputz, Beton, Mauerwerk, Kunststoffputzen, Polystyrol sowie auf Mineral- und Dispersionsfarbenanstrichen, Tapeten, usw.

### Vorbereitung

Der tragfähige Untergrund muss sauber, trocken und frei von Sinterschicht, Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

### Systemaufbau

1–2 x COLORAMA® Q5 Siloxan-Raumfarbe C-864

Bei stark saugenden Untergründen wie Weissputz, alten Deckenmattfarben, Silikatfarben, usw., ist ein Voranstrich mit BLENDAXIT® vorzunehmen oder dem ersten Anstrich 20–30 % BLENDAXIT® beizumischen.

### Ausbesserungsfähigkeit

Um eine gute Ausbesserungsfähigkeit der Anstriche zu erreichen, ist Folgendes zu beachten:

- Generell sollte die Farbe 10–20 % verdünnt werden.
- Bei glatten Oberflächen nach Möglichkeit das gleiche Werkzeug verwenden, wie bei der Flächenanwendung.
- Bei strukturierten Oberflächen ist das Ausbessern etwas einfacher, da kleinere Flächen auch mit dem Pinsel ausgetupft werden können.

### Trocknung

- ♦ Trocken nach zirka 2 Stunden
- ♦ Überstreichbar nach 3–4 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

### Verdünnung

Zum Rollen und Streichen 0–5 %, zum Spritzen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.

### Ausgiebigkeit

150–180g pro m<sup>2</sup> und Anstrich, je nach Untergrund.

### Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.


Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.

### Renovation

Problemlos überarbeitbar.

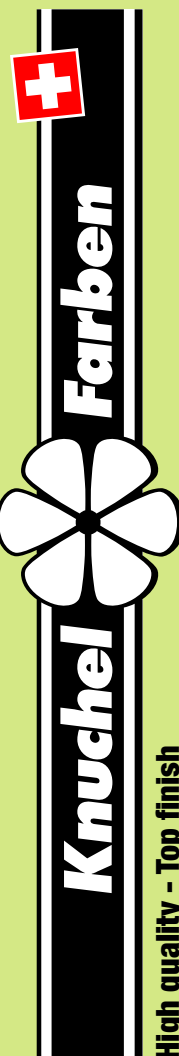

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lieferform</b>               | Verpackung zu 20 Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lagerfähigkeit</b>           | COLORAMA® Q5 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Viskosität</b>               | Streichviskosität: / 3000 ± 100 mPa.s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dichte</b>                   | 1,58 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Festkörper</b>               | 61 ± 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindemittelbasis</b>         | Lösemittelfreie Siloxan-Emulsion und Modifizierte Vinylacetat-Ethylen Copolymerdispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pigmentbasis</b>             | Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Glanzgrad</b>                | Tuchmatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scheuerbeständigkeit</b>     | Klasse 2 nach DIN 13300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Farbtöne</b>                 | Weiss / RAL 9016 / RAL 9010 (27470) / NCS S 0500-N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schweizer Stiftung Farbe</b> | Umwelt-Etikette: Klasse B (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 2. Priorität)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Trademark</b>                | COLORAMA® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hinweis</b>                  | <p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p> |