


Deckenmattfarbe C-865



Eigenschaften	COLORAMA® ist eine scheuerfeste, tuchmatte, lösungsmittelhaltige aber geruchsarme Deckenmattfarbe für den Innenbereich. Durch die thixotrope Einstellung ist COLORAMA® tropf- und ansatzfrei zu verarbeiten. COLORAMA® hat eine enorm hohe Deckkraft und Isolierwirkung gegen Wasser-, Rauch- und Nikotinflecken. Die tuchmatten Flächen bleiben atmungsaktiv und spannungsarm. Durch die ausgezeichnete Haftungs- und Verfestigungswirkung eignet sich COLORAMA® auch hervorragend für problematische Renovationen, wie zum Beispiel mit Leimfarbenrückständen.
Anwendungsgebiet	Als Wand- und Deckenfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. COLORAMA® Deckenmattfarbe C-865 eignet sich auf sämtlichen Untergründen wie Gips, Beton, Mauerwerk, Putzen, Weichholzfaserplatte, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Intakte Altanstriche können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	1–2 x COLORAMA® Deckenmattfarbe C-865 satt und gleichmässig auftragen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten◆ Griffest nach zirka 1 Stunde◆ Überarbeitbar nach 3–4 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Zum Rollen oder Streichen mit 0–5 % und zum Spritzen mit bis 10 % SOLVENT D-1 oder D-2 (aromatenfrei) verdünnen.
Ausgiebigkeit	4–6 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Renovation	Problemlos durch überrollen.
Lieferform	Verpackung zu 20 Kg.
Lagerfähigkeit	COLORAMA® ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig.

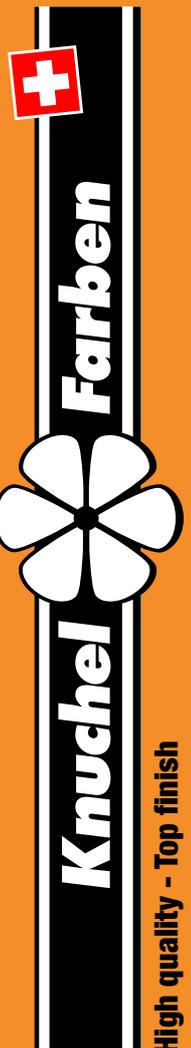

Viskosität	Thixotrop
Dichte	1,73 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	76 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbtöne	Naturweiss
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse G
Registrierung	CPID 623168
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	COLORAMA® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>